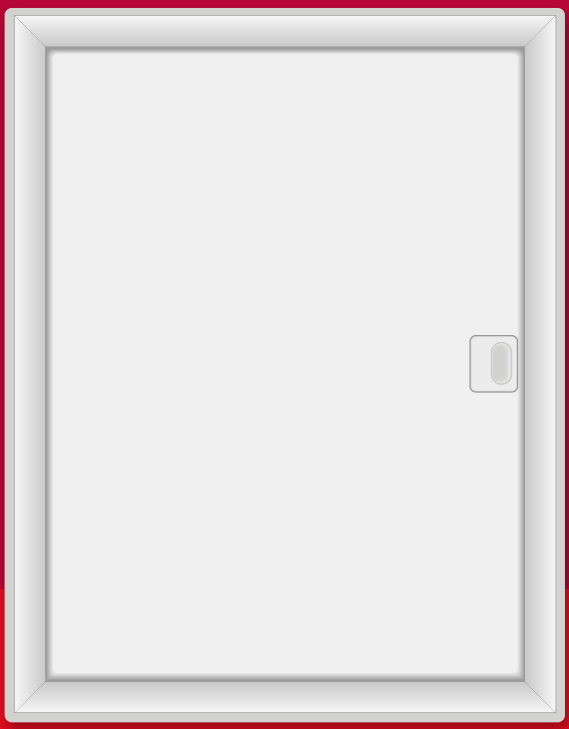


ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

Корпуса пластиковые серии «ProfiBox»

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса пластиковые серии «ProfiBox» предназначены для сборки как силовых, так и слаботочных щитов. На DIN-рейки устанавливается модульное оборудование. На монтажные платы - антенные разветвители, Wi-Fi роутеры, патч-панели и иное слаботочное оборудование. Щит устанавливается как в бетонные и кирпичные стены, так и в гипсокартон.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпуса	**profibox-24+4**	**profibox-m-24+4**
Тип корпуса	Электрический щит	Слаботочный щит
Номинальное напряжение, В	230 / 400	
Номинальный ток, А	125	
Макс. количество модулей	28	–
Материал корпуса	Пластик	
Цвет корпуса	Белый	
Способ установки	Встраиваемый	
Масса нетто, кг	2,5	2,3
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP41	IP41
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3	УХЛ3
Размер ниши, (ВхШхГ)	452 x 341 x 95	

Дополнительные аксессуары:

Артикул	**Наименование**	**Вес, гр**
profibox-mk	Комплект монтажа в полые стены для ProfiBox	70
profibox-mp-l	Монтажная плата перф. для ProfiBox большая	634
profibox-mp-s	Монтажная плата перф. для ProfiBox малая	356
profibox-s	Перегородка отсеков для ProfiBox	288

3 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	**profibox-24+4**	**profibox-m-24+4**
1. Паспорт-инструкция по эксплуатации	1 шт.	
2. Корпус пластиковый	1 шт.	
3. Заглушки пластрона	2 шт.	–
4. DIN-рейки	1 комплект	–
5. Монтажная плата (255x310мм)	–	1 шт.
6. Шинный кожух	2 шт.	–
7. Шины N / PE	2 шт. на 16 отв.	–
8. Монтажные пластины	1 комплект	1 комплект
9. Модульные наклейки	1 комплект	–
10. Метизы для кабельных фланцев	4 шт.	4 шт.

4 ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры щита представлены на рисунках 1а, 1б

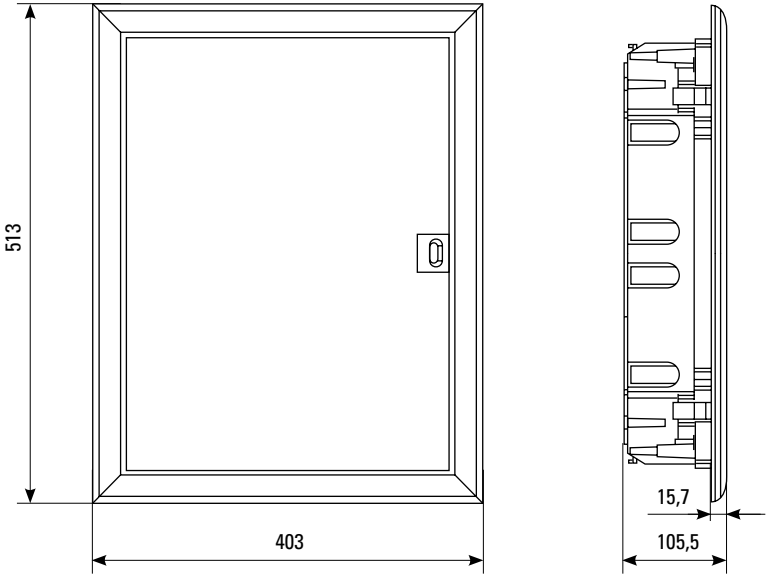


Рис. 1а

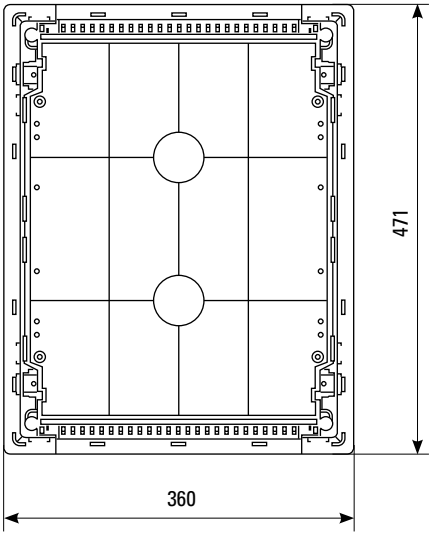


Рис. 1б

Габаритные размеры монтажной платы представлены на рисунках 2а, 2б

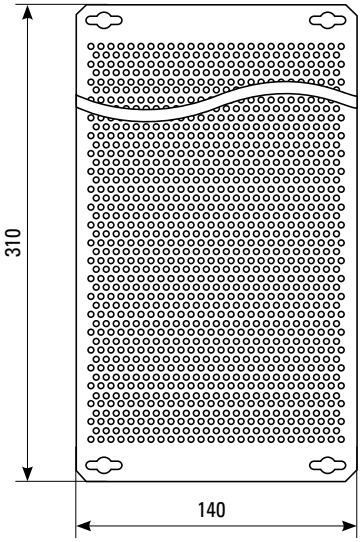


Рис. 2а – Монтажная плата малая

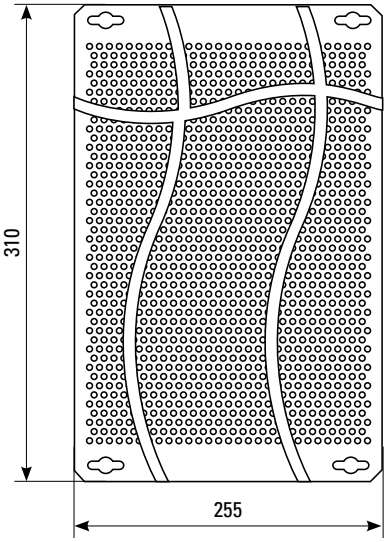


Рис. 2б – Монтажная плата большая




Рис. 3 – Перегородка отсеков

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от – 25 °С до + 40 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.


6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
6.2 Срок службы: 10 лет.
6.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 5 лет.
6.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет.


7 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

1. Разметка стены для подготовки ниши

Способ 1

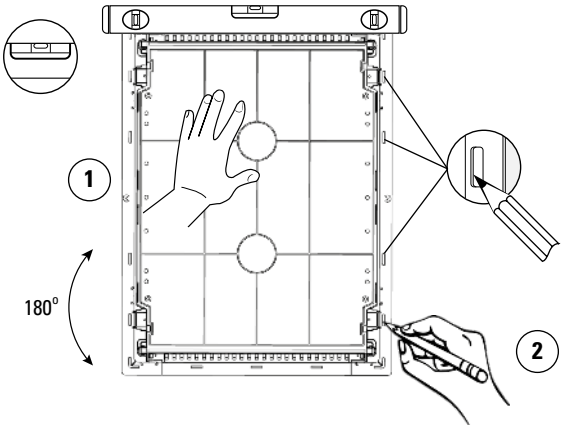


Способ 2

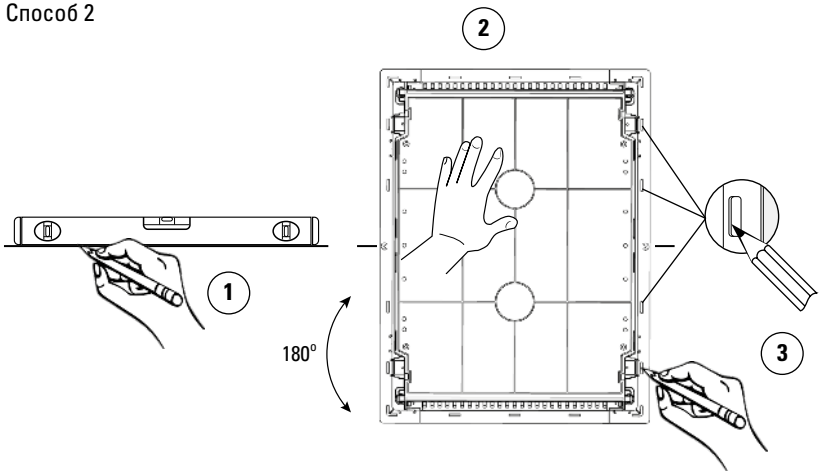


2. Монтаж в твердые стены (бетон, кирпич, блоки)


1

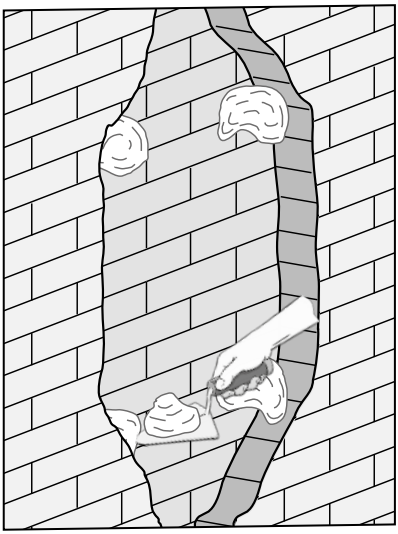


2

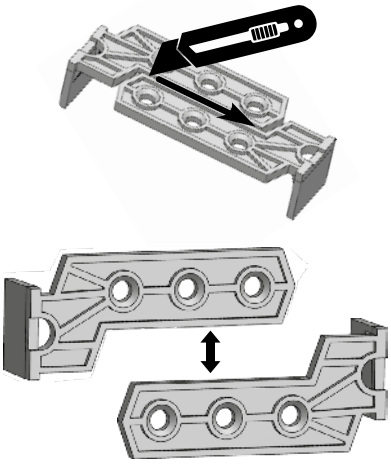

3

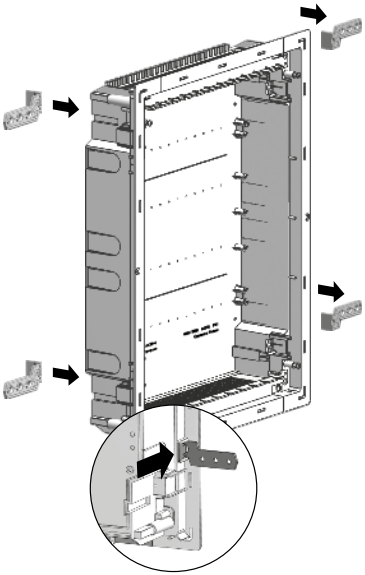


4

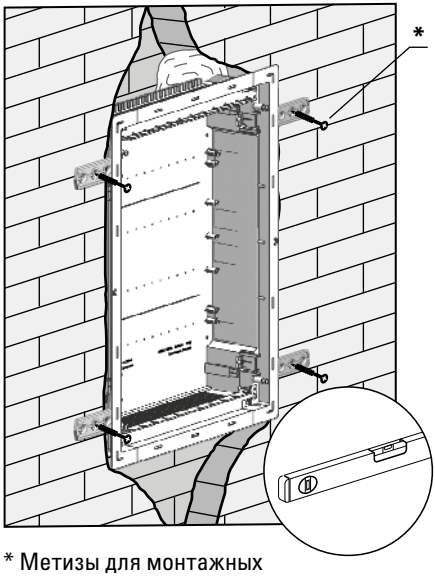


* Метизы для монтажных пластин в комплект не входят

5

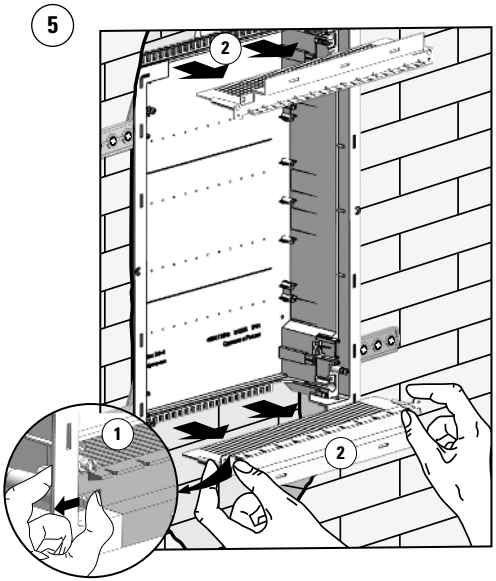



6

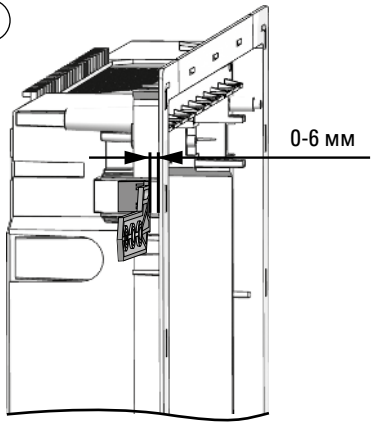


ВАЖНО: При установке монтажных пластин не до упора, ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксировать основание щита в нише раствором.


3. Соединение щитов между собой

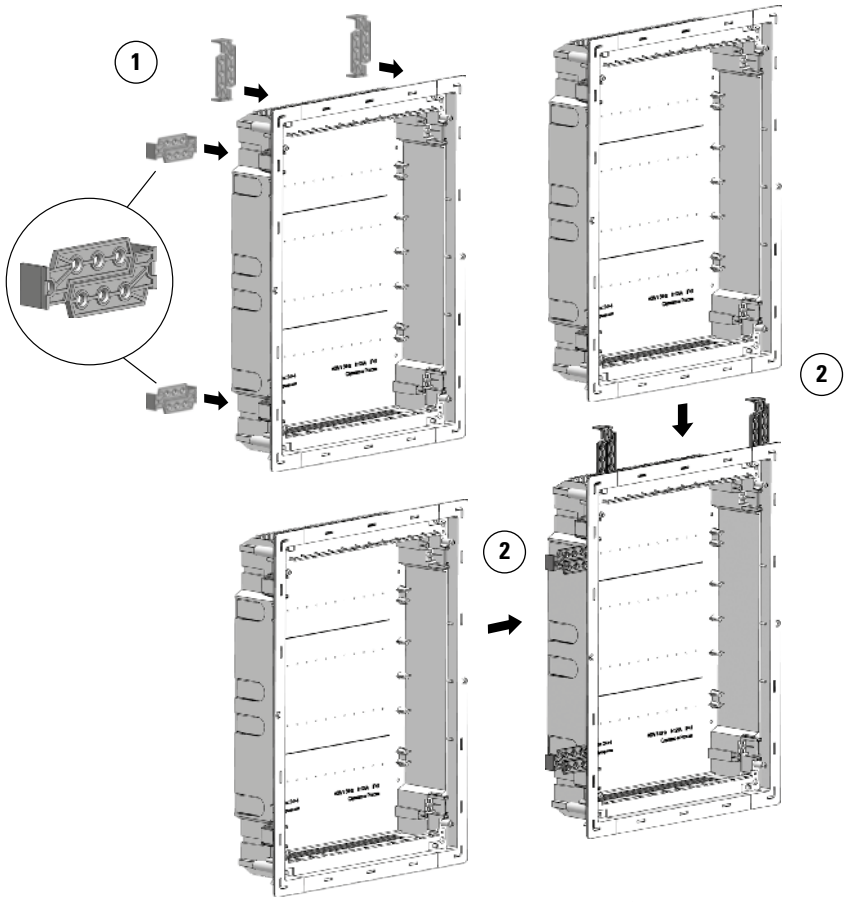


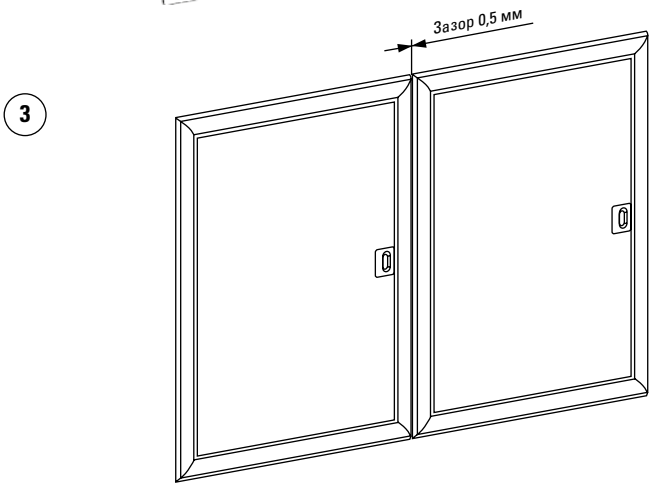


4. Монтаж в гипсокартон

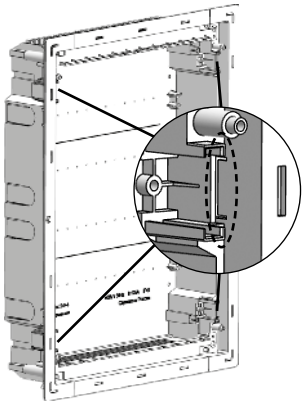








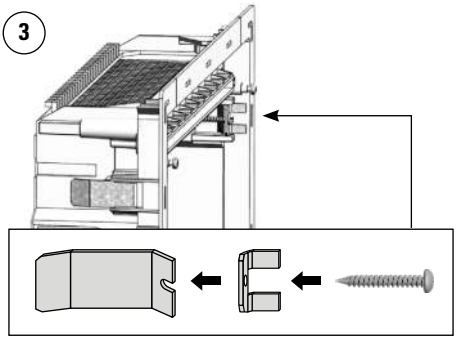

В полученные отверстия установить комплект монтажа для полых стен.
Арт. profibox-mk (приобретается отдельно).

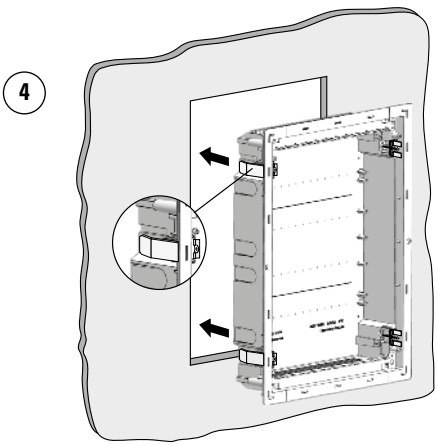


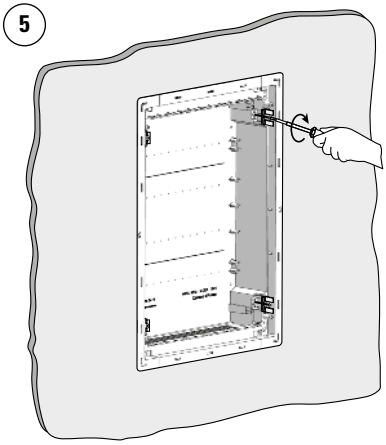

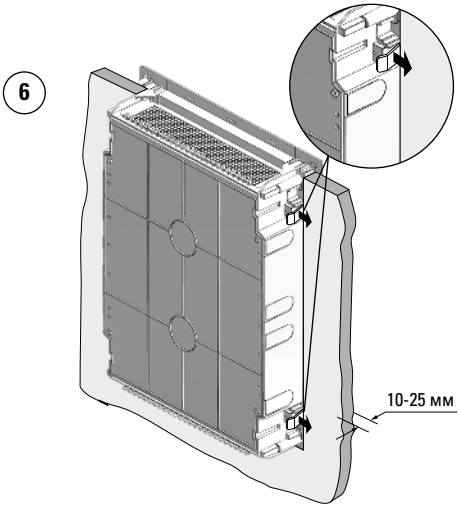


5. Электромонтаж


1

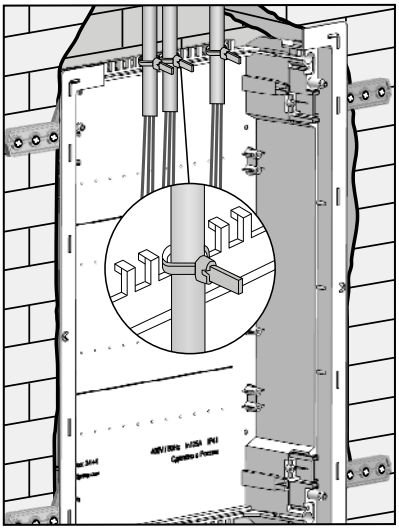

2

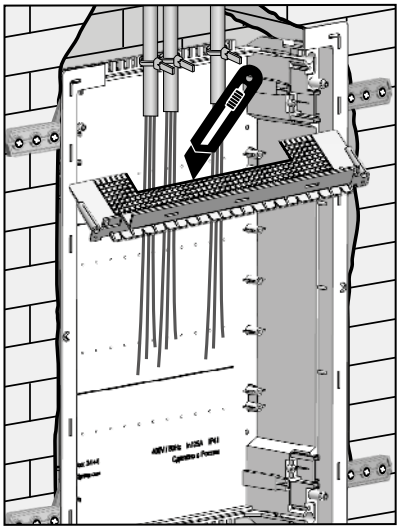


3

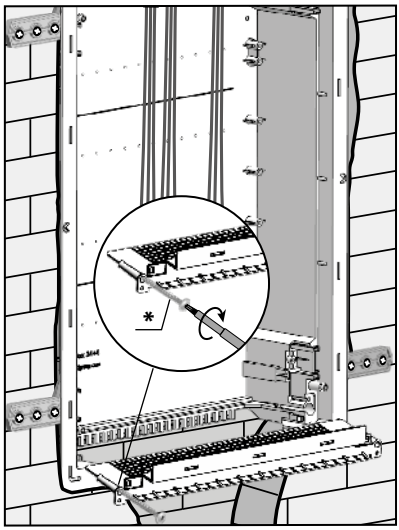

* Саморезы для жесткой фиксации кабельных фланцев входят в комплект


4

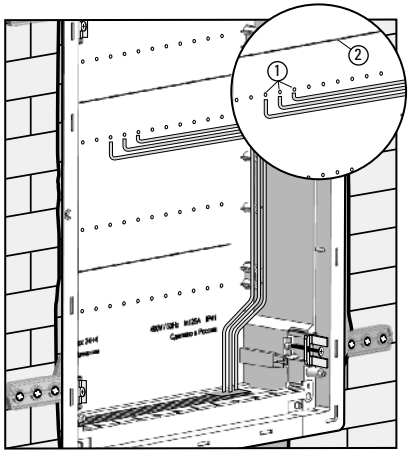


1. Точечная разметка на основании щита обозначает центр клеммы модульного аппарата.


2. Сплошная прямая линия обозначает центр DIN-рейки, что так же служит ориентиром.

5

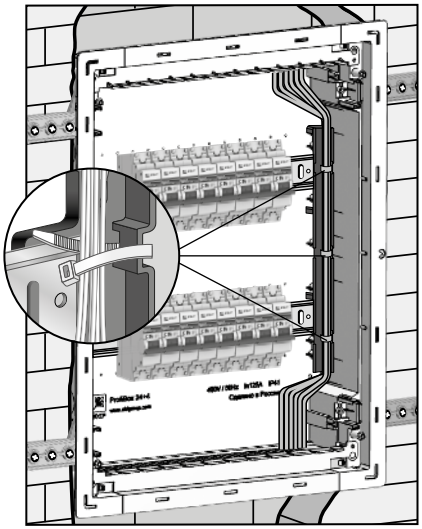


6

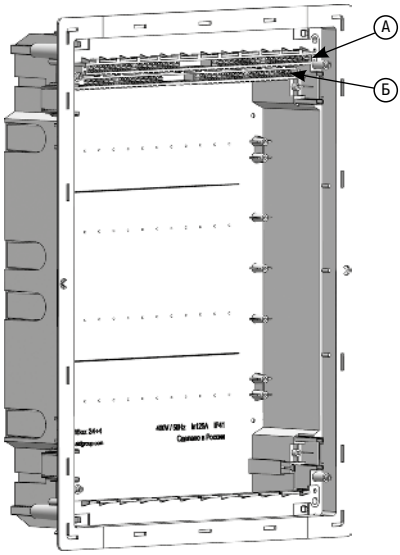

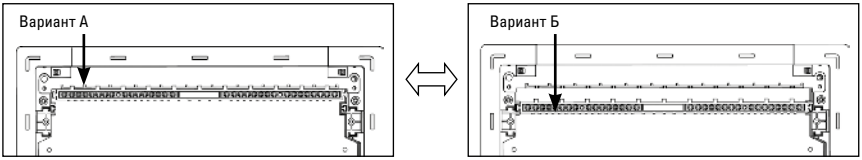


7

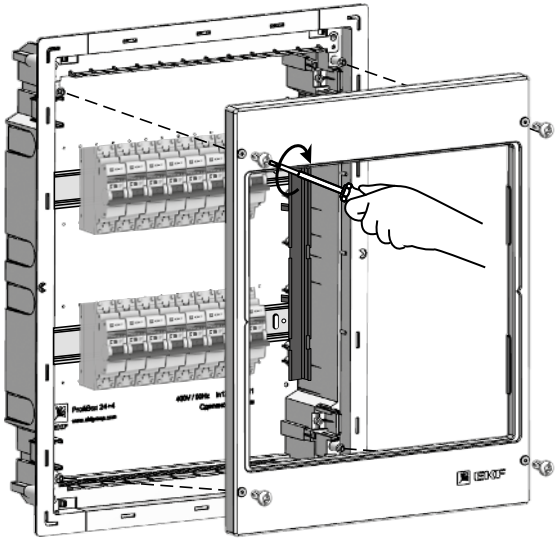


6. Комбинированные щиты (модульная автоматика + слаботочное оборудование)

На базе арт. profibox-24+4


1

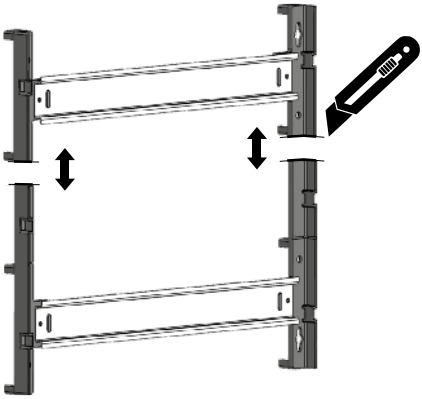

2

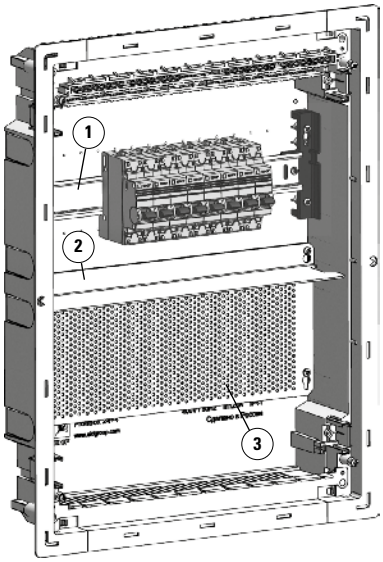

3

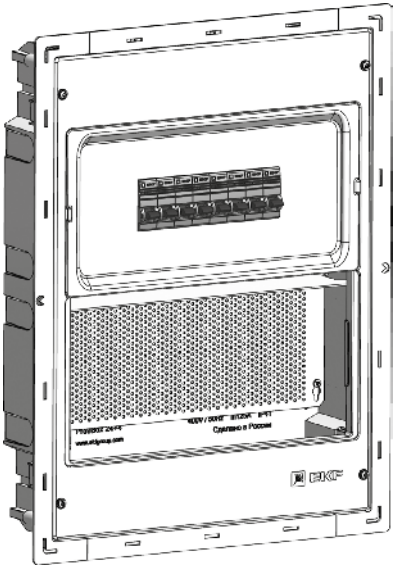


1. Рама с DIN-рейкой
2. Перегородка отсеков*
3. Монтажная плата*

* Монтажная плата (арт. profibox-mp-s) и перегородка отсеков (арт. profibox-s) приобретаются отдельно

7. Слаботочные щиты


На базе арт. profibox-m-24+4

1

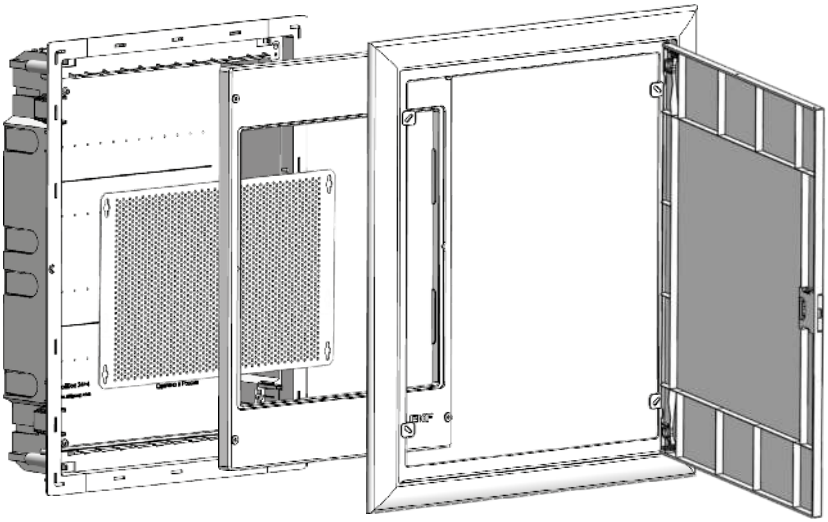


8. Защита при оштукатуривании


1

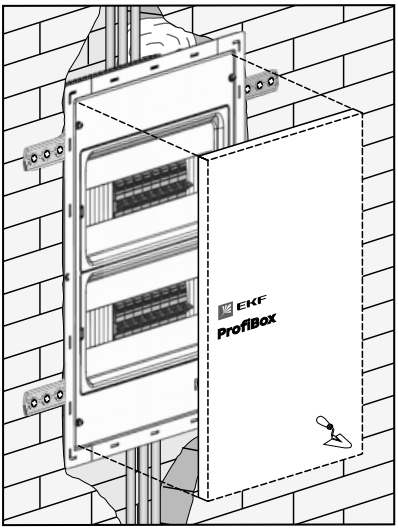



2

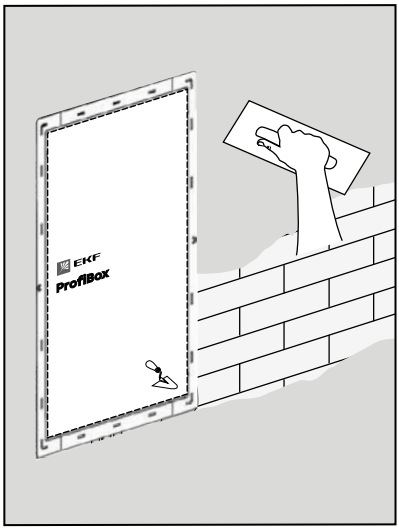


9. После чистовой отделки

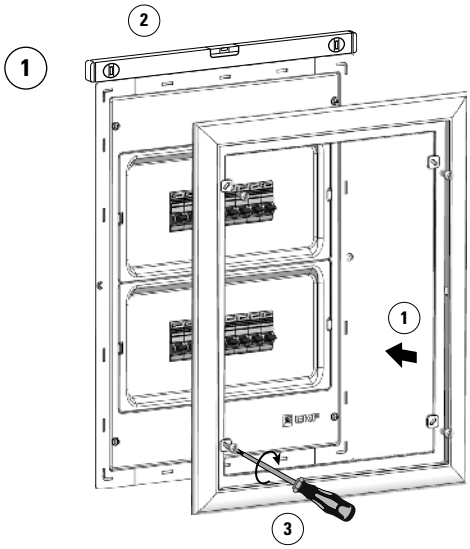

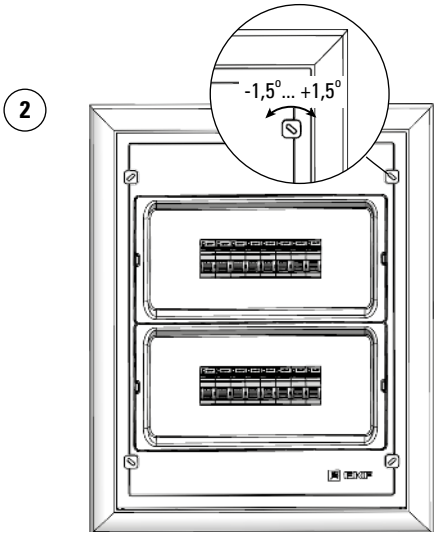

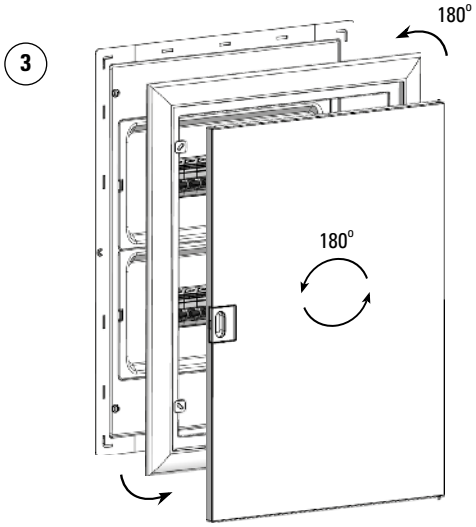

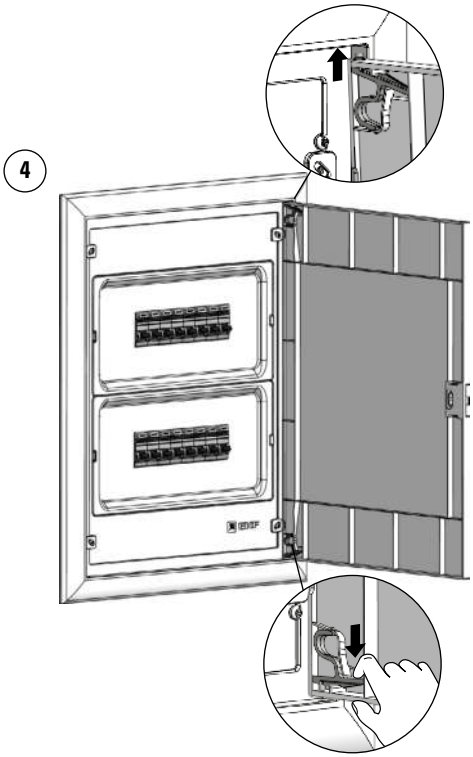

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Корпуса пластиковые серии «ProfiBox» следует утилизировать
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации
и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства _____

10 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

www.ekfgroup.com