УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –25 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при +20 °С, допускается хранение при влажности 80% и температуре +25 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы — 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4. **Manufacturer:** ООО Electroresheniya, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.
Tel.: +7 (495) 788-88-15.
MEA regional headquarters: EKF ELECTRICAL SOLUTION FZCO, Office 249, Techno Hub-2, Dubai Silicon Oasis, P.O. box 341079, Dubai, United Arab Emirates, tel. +971-4-547-06-18.

Made in Russia / Произведено в России.

ПАСПОРТ
Щит с монтажной платой ЩМП Basic IP54

Щиты с монтажной платой предназначены для сборки шкафов систем распределения электроэнергии, шкафов управления и шкафов автоматизации технологических и промышленных процессов. По ТУ 27.12.40-112-52681400-2024.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения					
Артикул	mb24-1-bas	mb24-2-bas	mb24-3-bas	mb24-4-bas	mb24-5-bas	
Номинальное напряжение, В	400					
Номинальный ток, А	630					
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием					
Цвет	RAL 7035 (шагрень)					
Способ установки	Навесной					
Масса нетто, кг	4,6	6,3	9,8	13	20,1	
Угол открытия дверей	120					
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	400x300x220	500x400x220	650x500x220	800x600x250	1000x650x300	
Габаритные размеры МП (ВхШ), мм	362x232	452x340	602x440	752x540	930x585	

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –25 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при +20 °С, допускается хранение при влажности 80% и температуре +25 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы — 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4. **Manufacturer:** ООО Electroresheniya, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.
Tel.: +7 (495) 788-88-15.
MEA regional headquarters: EKF ELECTRICAL SOLUTION FZCO, Office 249, Techno Hub-2, Dubai Silicon Oasis, P.O. box 341079, Dubai, United Arab Emirates, tel. +971-4-547-06-18.

Made in Russia / Произведено в России.

v3 **ekfgroup.com**

ПАСПОРТ
Щит с монтажной платой ЩМП Basic IP54

Щиты с монтажной платой предназначены для сборки шкафов систем распределения электроэнергии, шкафов управления и шкафов автоматизации технологических и промышленных процессов. По ТУ 27.12.40-112-52681400-2024.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения					
Артикул	mb24-1-bas	mb24-2-bas	mb24-3-bas	mb24-4-bas	mb24-5-bas	
Номинальное напряжение, В	400					
Номинальный ток, А	630					
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием					
Цвет	RAL 7035 (шагрень)					
Способ установки	Навесной					
Масса нетто, кг	4,6	6,3	9,8	13	20,1	
Угол открытия дверей	120					
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	400x300x220	500x400x220	650x500x220	800x600x250	1000x650x300	
Габаритные размеры МП (ВхШ), мм	362x232	452x340	602x440	752x540	930x585	

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –25 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при +20 °С, допускается хранение при влажности 80% и температуре +25 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы — 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4. **Manufacturer:** ООО Electroresheniya, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.
Tel.: +7 (495) 788-88-15.
MEA regional headquarters: EKF ELECTRICAL SOLUTION FZCO, Office 249, Techno Hub-2, Dubai Silicon Oasis, P.O. box 341079, Dubai, United Arab Emirates, tel. +971-4-547-06-18.

Made in Russia / Произведено в России.

v3 **ekfgroup.com**

ПАСПОРТ
Щит с монтажной платой ЩМП Basic IP54

Щиты с монтажной платой предназначены для сборки шкафов систем распределения электроэнергии, шкафов управления и шкафов автоматизации технологических и промышленных процессов. По ТУ 27.12.40-112-52681400-2024.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения					
Артикул	mb24-1-bas	mb24-2-bas	mb24-3-bas	mb24-4-bas	mb24-5-bas	
Номинальное напряжение, В	400					
Номинальный ток, А	630					
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием					
Цвет	RAL 7035 (шагрень)					
Способ установки	Навесной					
Масса нетто, кг	4,6	6,3	9,8	13	20,1	
Угол открытия дверей	120					
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	400x300x220	500x400x220	650x500x220	800x600x250	1000x650x300	
Габаритные размеры МП (ВхШ), мм	362x232	452x340	602x440	752x540	930x585	

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40°С до +40°С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия и прилагается монтажный комплект.

Имеют возможность крепления к столбу (аксессуар арт. mb54-1k приобретается отдельно).

1. Открыть дверцу шкафа и снять монтажную панель.
2. Установить знаки «Земля» внутри корпуса и на внутренней стороне двери.
3. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
4. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
5. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
6. Установить монтажную панель.
7. Подключить вводные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
8. Установить на наружной стороне дверцы шкафа знак «Молния».

Схема монтажа указана на рис. 1.1 и рис. 1.2


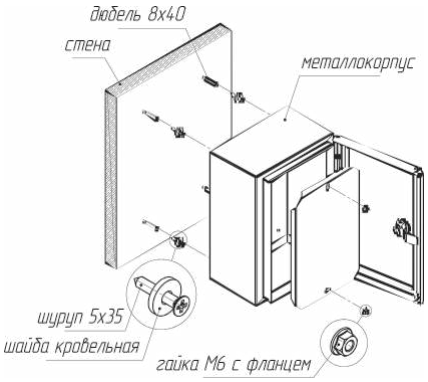


Рис. 1.1. Схема настенного монтажа



a. Кронштейн оцинк. — 4 шт.
b. Хомут ленточный — 2 шт.
c. Замок — 2 шт.
d. Винт М6х16 — 4 шт.
e. Гайка с фланцем М6 — 4 шт.

Рис. 1.2. Схема монтажа на столб (доп. аксессуар арт. mb54-1K)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус с монтажной панелью — 1 шт.
3. Замок металлический — 1 шт.

Примечание: Поводок заземления, монтажный набор и знаки электробезопасности в комплект не входят

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40°С до +40°С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия и прилагается монтажный комплект.

Имеют возможность крепления к столбу (аксессуар арт. mb54-1k приобретается отдельно).

1. Открыть дверцу шкафа и снять монтажную панель.
2. Установить знаки «Земля» внутри корпуса и на внутренней стороне двери.
3. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
4. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
5. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
6. Установить монтажную панель.
7. Подключить вводные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
8. Установить на наружной стороне дверцы шкафа знак «Молния».

Схема монтажа указана на рис. 1.1 и рис. 1.2


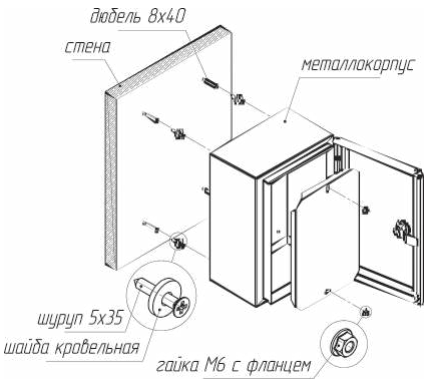


Рис. 1.1. Схема настенного монтажа



2. Кронштейн оцинк. — 4 шт.
3. Хомут ленточный — 2 шт.
4. Замок — 2 шт.
5. Винт М6х16 — 4 шт.
6. Гайка с фланцем М6 — 4 шт.

Рис. 1.2. Схема монтажа на столб (доп. аксессуар арт. mb54-1K)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус с монтажной панелью — 1 шт.
3. Замок металлический — 1 шт.

Примечание: Поводок заземления, монтажный набор и знаки электробезопасности в комплект не входят

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40°С до +40°С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия и прилагается монтажный комплект.

Имеют возможность крепления к столбу (аксессуар арт. mb54-1k приобретается отдельно).

1. Открыть дверцу шкафа и снять монтажную панель.
2. Установить знаки «Земля» внутри корпуса и на внутренней стороне двери.
3. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
4. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
5. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
6. Установить монтажную панель.
7. Подключить вводные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
8. Установить на наружной стороне дверцы шкафа знак «Молния».

Схема монтажа указана на рис. 1.1 и рис. 1.2


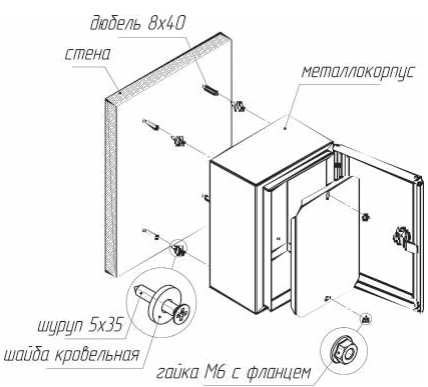


Рис. 1.1. Схема настенного монтажа



1. Кронштейн оцинк. — 4 шт.
2. Хомут ленточный — 2 шт.
3. Замок — 2 шт.
4. Винт М6х16 — 4 шт.
5. Гайка с фланцем М6 — 4 шт.

Рис. 1.2. Схема монтажа на столб (доп. аксессуар арт. mb54-1K)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус с монтажной панелью — 1 шт.
3. Замок металлический — 1 шт.

Примечание: Поводок заземления, монтажный набор и знаки электробезопасности в комплект не входят