


Вид снизу

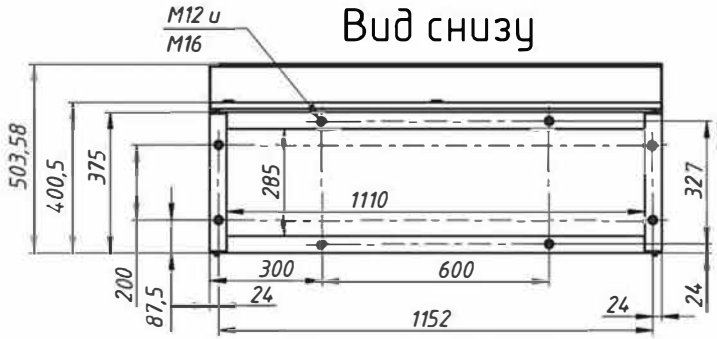



B

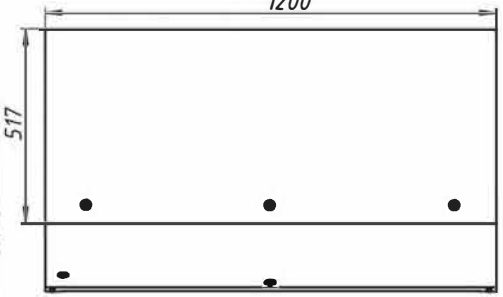

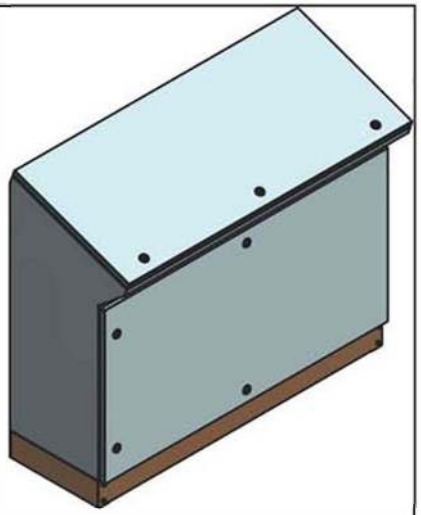



Вид справа

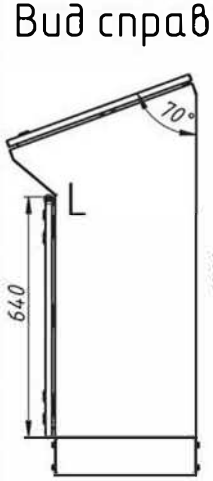


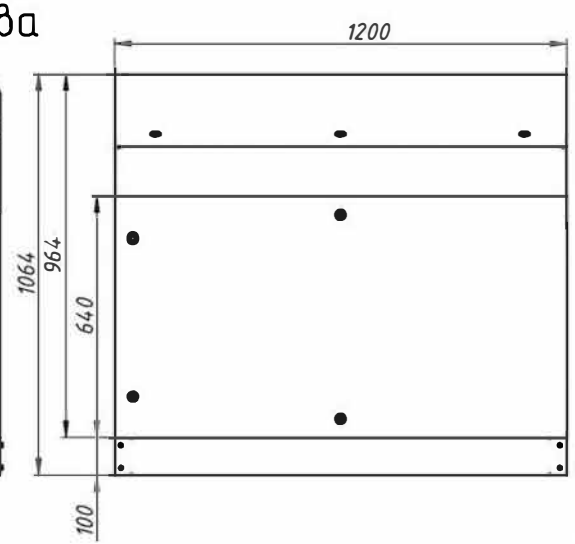


B Вид слева

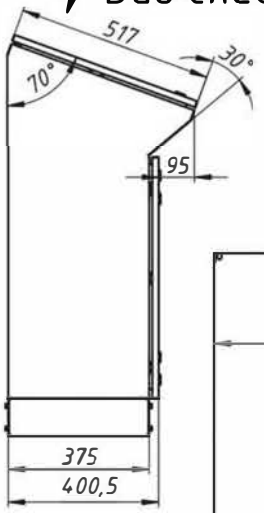



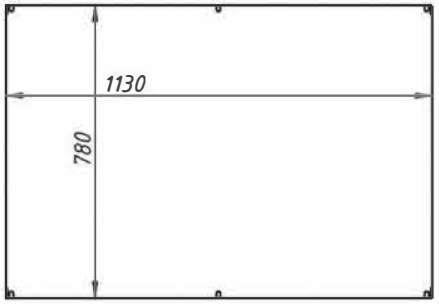

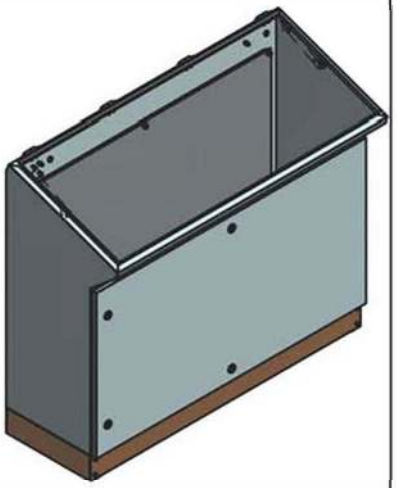


Двойная отбортовка двери для усиленной жесткости по верхней и нижней сторонам двери

L



Вид сверху

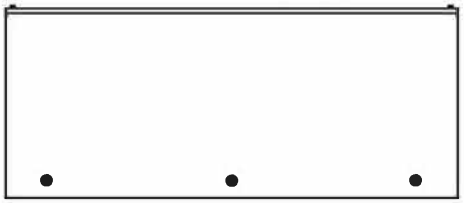

1. На дверцах шкафа установлены замки из нержавеющей стали
2. Корпус и двери шкафа выполнены из нержавеющей стали AISI 304, S= 1,5 мм.
3. Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали, S= 2 мм.
4. Разборной цоколь выполнен из нержавеющей стали AISI 304, S= 2 мм.
5. Кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI 304, S=1,5 мм.
6. Установлены Амортизаторы газовые
7. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	mb-inox-96-120-40	Лист 2

Копировал Формат А3