
Pendant control station PKT

Пульт кнопочный ПКТ


Characteristics Параметр		Value Значение		
Version Типоисполнение		**PKT-61** ПКТ-61	**PKT-62** ПКТ-62	**PKT-63** ПКТ-63
Number of control buttons Количество кнопок управления		2	4	6
Control button functions Функции кнопок управления		**Start up ↑** **Start down ↓** Пуск вверх ↑ Пуск вниз ↓	**Start right →** **Start left ←** Пуск вправо → Пуск влево ←	**Start forward ↖** **Start back ↘** Пуск вперед ↖ Пуск назад ↘
Conventional enclosed current Ith, A Условный тепловой ток в оболочке Ith, A		5		
Rated operating voltage Ue, V Номинальное рабочее напряжение Ue, В		120; 230; 400		
Rated operating current, utilization category AC-15, Ie, A Номинальный рабочий ток Ie в категории применения AC-15, A	120	6		
	230	3		
	400	1,5		
Switching capacity under normal load (Cosφ= 0,3), A Включающая и отключающая способности коммутационных элементов в условиях нормальной нагрузки (Cosφ=0,3), A		10Ie/Ie		
Rated insulation voltage Ui, V Номинальное напряжение по изоляции Ui, В		500		
Rated short-time withstand current Icw, A Номинальный условный ток короткого замыкания Icw, A		1000		

Warning! Hazardous voltage. Disconnect power before servicing. Follow all safety procedures.
Опасное напряжение! Перед обслуживанием убедитесь, что питание отключено. Соблюдайте технику безопасности.


Characteristics Параметр		Value Значение
Short-circuit current protection at Ie, gG fuse, A Защита от тока короткого замыкания при токе Ie, предохранитель gG, A	6A	10
	3A	5
	1,5A	3
Control button design Конструктивное исполнение кнопок управления		**Self-return push buttons** Нажимные с самовозвратом
Control button lock Наличие блокировки кнопок управления		**Mechanical lock** Механическая блокировка
Actuation force, N Усилие управления, Н		30
Electrical life, cycles Коммутационная износостойкость, циклов		10 000
Mechanical life, cycles Механическая износостойкость, циклов		30 000
Degree of protection Степень защиты		IP65
Conductor cross-section, mm² Сечение подключаемых проводников, мм²		1,5



РКТ-61 / ПКТ-61

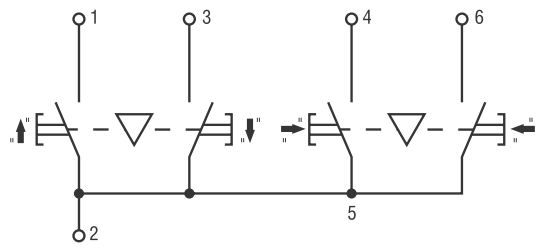

РКТ-62 / ПКТ-62

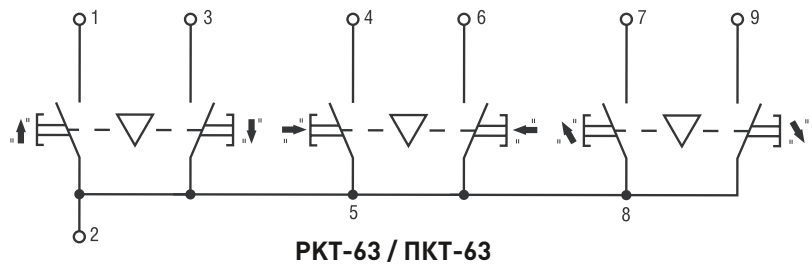

РКТ-63 / ПКТ-63

Technical manual
Паспорт

v3

ekfgroup.com