
Руководство по установке расцепителя минимального напряжения автоматического выключателя ВА-45.

Этапы установки расцепителя минимального напряжения в корпус автоматического выключателя ВА-45:

1. Перед монтажом расцепителя минимального напряжения автоматический выключатель необходимо установить в режиме «Выкл», чтобы во время монтажа обезопасить рабочий персонал от срабатывания выключателя

2. Выверить положение исполнительного механизма, определить положение отверстий для крепежных винтов, выровнять расцепитель и завинтить винты. Необходимо учитывать, что противодействующая сила пружинистой пластины возврата будет мешать фиксации расцепителя крепежными болтами

3. Подключить минимальный расцепитель к контактам 27-28 клеммника (по схеме коммутации вторичных цепей и цепей управления ВА-45).

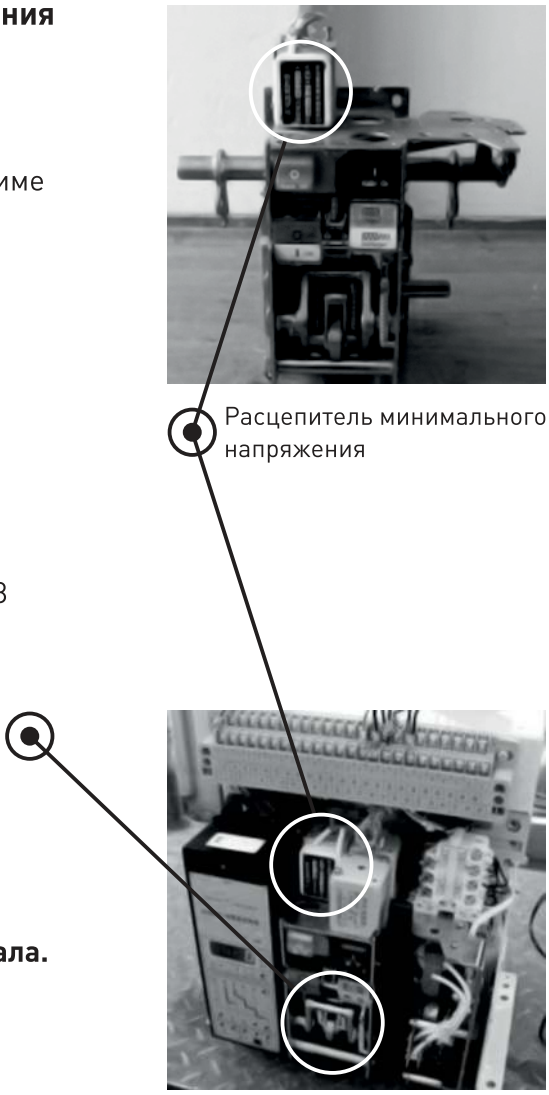

Внимание! Не подносите руки или другие предметы к механическому редуктору во избежание повреждения автоматического выключателя или травмирования персонала.