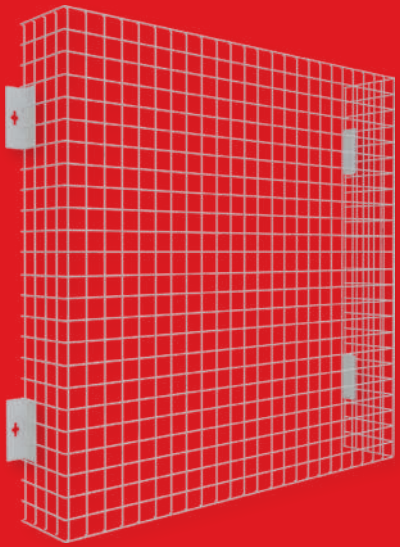


ПАСПОРТ

Защитная решетка PG-1 для светильников серии ДВО (590Х590, 595Х595, 600Х600)

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Защитная решетка для светильников серии ДВО (590х590, 595х595, 600х600) предназначена для надежной защиты светильников от механического воздействия. Служит зашитой от попадания в него посторонних предметов (мячи в спортзале, посторонних предметов на производстве и складах). Решетки предназначены для накладного монтажа на стены и потолок. Конструкция позволяет закрыть оптическую часть и корпус светильника, обеспечив защиту прибора со всех сторон.

2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

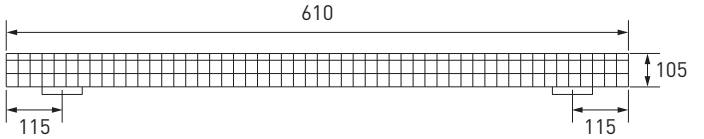


Рис. 1

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	**Значения**
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	от -45 до +45
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм, не более	610х610х105
Масса, не более, кг	0,75
Тип компонента	Защитный короб
Цвет	Белый
Материал	Оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой краской на основе полиэфирной смолы
Крепление	На опорную поверхность

4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание защитной решетки не требуется.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование защитных решеток допускается при температуре от -50 °С до +50 °С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных защитных решеток от механических повреждений.

Хранение защитных решеток осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 98% при 25 °С.

При хранении на стеллажах или полках защитные решетки (только в потребительской таре) должны быть сложены не более чем в 5 рядов по высоте.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя защитные решетки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путем передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие защитных решеток заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Защитные решетки для светильников серии ДВО признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления:
Информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического контроля изготовителя



v3



ekfgroup.com

EKF