



Вид снизу

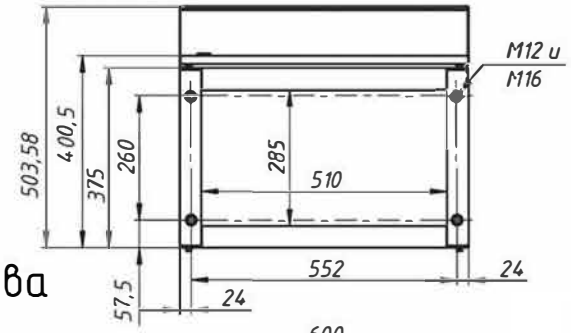


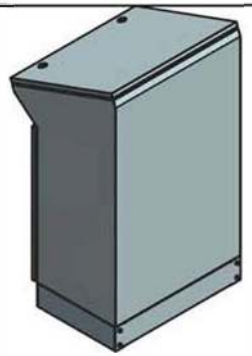


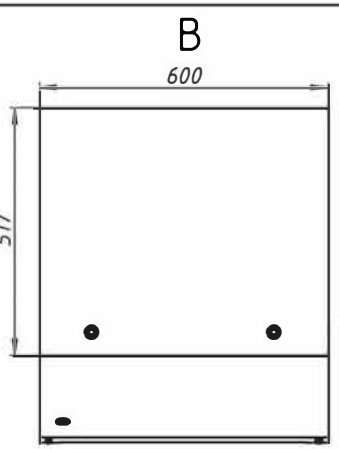

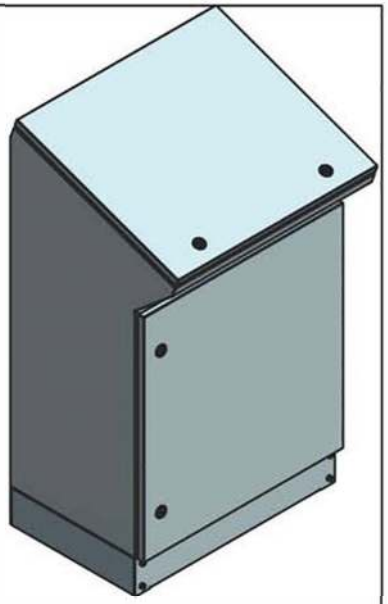



Вид справа

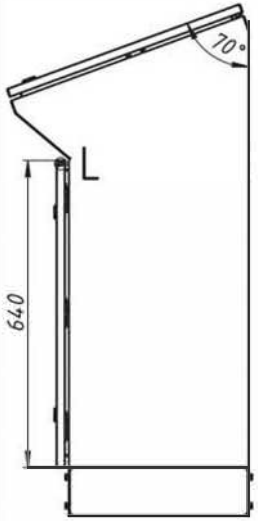


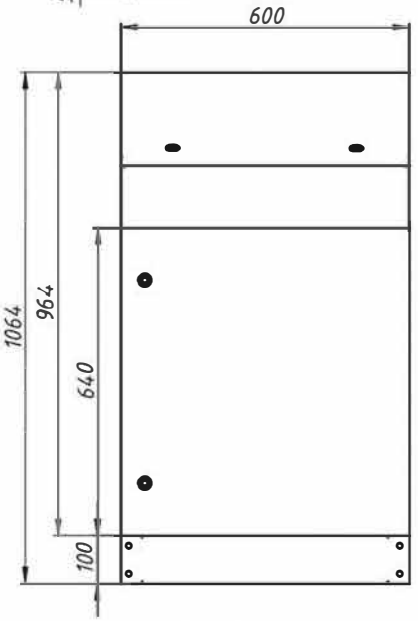


Вид слева

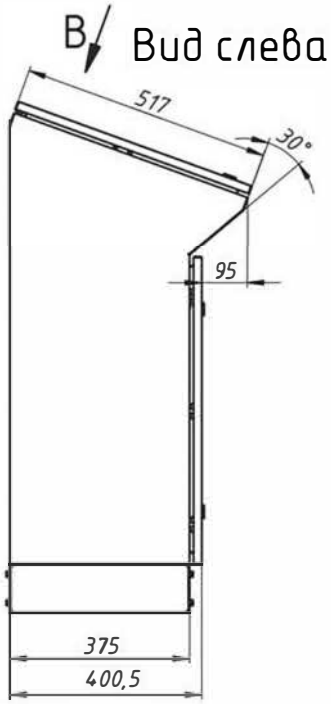

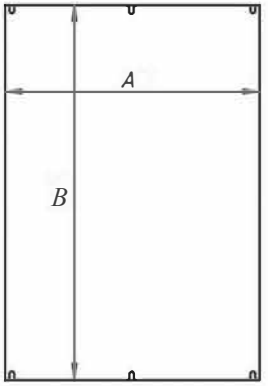

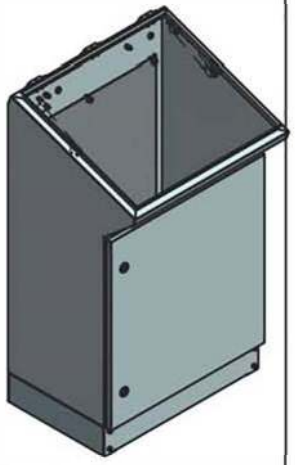

Вид сверху



Двойная отбортовка двери для усиленной жесткости по верхней и нижней сторонам двери



1. *На дверцах шкафа установлены замки из нержавеющей стали*
2. *Корпус и двери шкафа выполнены из нержавеющей стали AISI 304, S= 1,5 мм.*
3. *Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали, S= 2 мм.*
4. *Разборной цоколь выполнен из нержавеющей стали AISI 304, S= 2 мм.*
5. *Кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI 304, S=1,5 мм.*
6. *Установлены Амортизаторы газовые*
7. ** Размер для справок.*

						Лист
1		Сборка	Мазан И	30.09.2023	mb-inox-96-60-40	2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал Формат А3