

Узел фиксации прута ϕ6-10 мм на коньке крыши

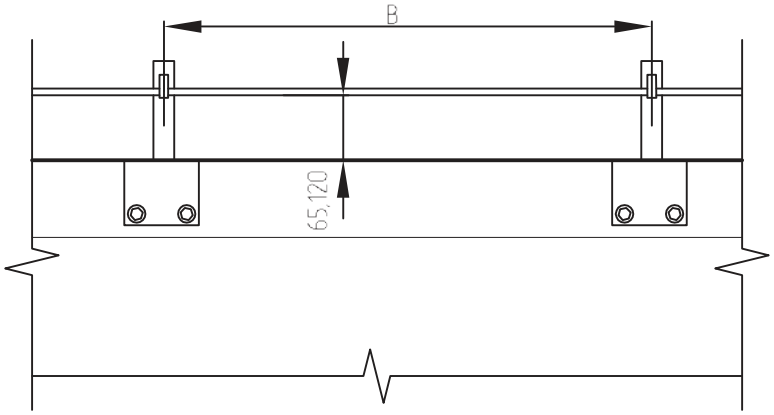

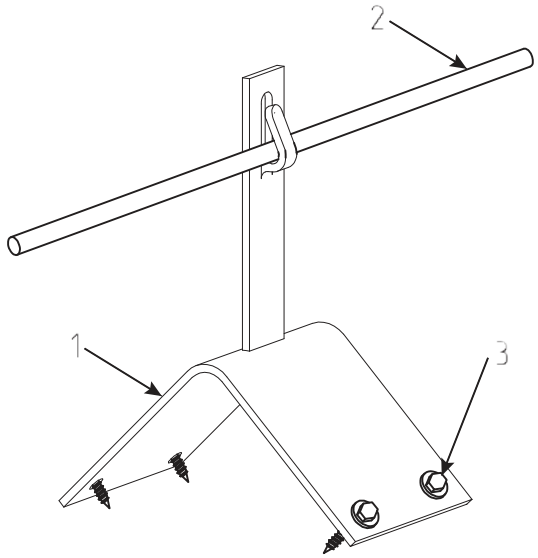

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный на конек	lp-d2202	шт	0,150
2	Прут	круг ст.оц. ϕ6, ϕ8, ϕ10 мм	кг	ϕ6 - 0,22 кг/1м.п. ϕ8 - 0,40 кг/1м.п. ϕ10 - 0,63 кг/1м.п.
3	Шуруп для кровельных работ, с резиновым уплотнителем	-	шт	-

Примечание:

1. "B" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
2. Позиция "3" - шуруп для кровельных работ с резиновым уплотнителем в комплект поставки держателя не идет.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации прута ϕ6-10 мм на коньке крыши	Лист

Согласовано

Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Формат А3